

Les panneaux Max Exterior épaisseur 3 mm sont des matériaux de construction de grande qualité, labellisés «Produit biosourcé», qui sont, notamment, utilisés pour fabriquer des revêtements pérennes de façades (EDR). Les panneaux Max Exterior épaisseur 3 mm sont des panneaux à base de duromères stratifiés à très haute pression (HPL) selon la norme EN 438-6 de type EDF comportant une protection hautement efficace contre les intempéries et le rayonnement UV. Cette protection se compose de résines de polyuréthane-acrylique doublement durcies.

Les panneaux Max Exterior portent le marquage CE nécessaire pour leurs utilisations dans le domaine de la construction.

La possibilité de concevoir des décors personnalisés vous permet d'exprimer pleinement votre créativité.

SURFACE

NT

NOYAU

Qualité M1 – teinte marron

ÉPAISSEUR

3 mm

FORMATS

2800 x 1300 mm = 3,64 m²

4100 x 1300 mm = 5,33 m²

2800 x 1854 mm = 5,19 m²

4100 x 1854 mm = 7,60 m²

TOLÉRANCES +10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)

Les formats de panneaux sont des formats de production.

Lorsqu'une grande précision des dimensions et d'angles est nécessaire, un découpage de tous les côtés est recommandé.


Selon la découpe, les dimensions nettes se réduisent de 10 mm.

DÉCORS

Colour – Metallic – Nature – Material – Authentic – Décors personnalisés

LES PLUS DU MAX EXTERIOR :

- Facile à nettoyer
- Haute résistance aux UV
- Résistance aux températures de -80° à +180°
- Résistance aux solvants
- Résistance au feu M1
- À coller en plein sur panneau EDR avec contre balancement.
- 1 face décor / 1 face poncée
- Labellisé Produit Biosourcé à 60%

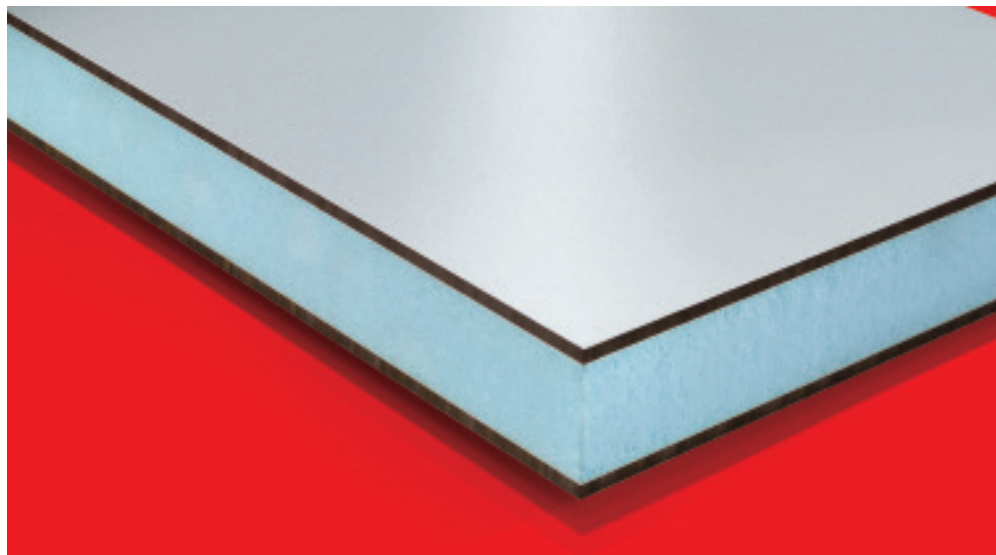

LA MISE EN ŒUVRE DOIT ÊTRE CONFORME AUX AVIS TECHNIQUES PRODUITS/SYSTÈMES SUR LE PROCÉDÉ ET AUX RÉGLEMENTATIONS – NORMES – ARRÊTÉS-INSTRUCTIONS TECHNIQUES – CAHIERS TECHNIQUES CSTB EN VIGUEURS

FunderMax France
3 Cours Albert Thomas
F-69003 LYON
www.fundermax.fr

■ Tel: 04 78 68 28 31
■ Fax: 04 78 85 18 56

for
people
who
create