

**PANNEAU MAX EXTERIOR SKY**

La nouvelle finition de surface SKY exclusive Max Exterior, intègre une finition une face SKY (NY) et une face finition NT. Qu'il s'agisse d'un élément de façade ou d'un habillage de parois ou de balcon, d'une élégante surface bois ou unie, les panneaux Max Exterior SKY (texturés) permettent une accroche cristalline de la lumière favorisant une nouvelle lecture de la façade. La finition SKY permet de réaliser des projets aux rendus tendances et ainsi d'exprimer votre créativité en exploitant les contrastes matières issue de l'accroche de la lumière. Ce nouveau rendu caractérisera la lecture architecturale de vos projets et favorisera la vibration de la lumière sur vos façades.

La minéralité de cette nouvelle surface SKY appliquée à notre large gamme de décors permet à l'homme de l'art d'exprimer ses envies innovantes. Celui qui crée innove.

Ce produit est labellisé «Produit Biosourcé à 60%».

**ÉPAISSEURS**

6 – 8 mm

**FORMAT**

4100 x 1300 mm = 5,33 m2

**DÉCORS** 0427/ 0426/ 0793/ 0794/ 0394/  
0344/ 0496/ 0497/ 0421/ 0406

**TOLÉRANCES**

+10 – 0 mm (EN 438-6, 5.3)

Les formats de panneaux sont des formats de production.


Lorsqu'une grande précision des dimensions et d'angles est nécessaire, un découpage de tous les côtés est recommandé. Selon la découpe, les dimensions nettes se réduisent de 10 mm.

**NOYAU**

Qualité M1 – B-s2, d0, teinte marron

**LES PLUS DU MAX EXTERIOR:**

- Résistance aux chocs Q4
- Facile à nettoyer
- Haute résistance aux UV
- Nettoyage des tags et graffitis possible
- Résistance au feu M1 – B-s2,d0
- Simple à mettre en œuvre
- Deux faces décors identique
- Labellisé Produit Biosourcé à 60%

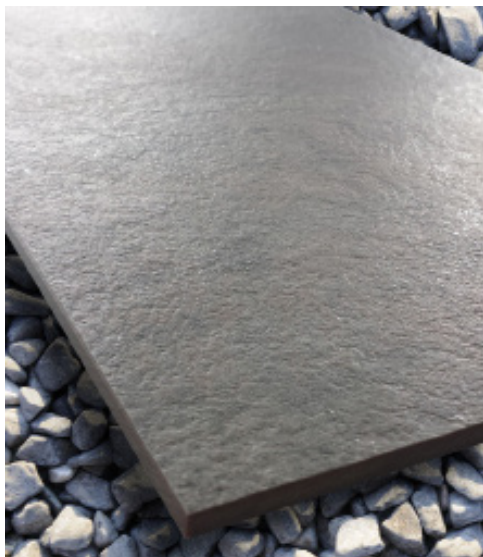

LA MISE EN ŒUVRE DOIT ÊTRE CONFORME AUX AVIS TECHNIQUES PRODUITS/SYSTÈMES, A NOTRE BROCHURE D'INFORMATIONS TECHNIQUES EXTERIOR ET AUX RÉGLEMENTATIONS – NORMES – ARRÊTÉS-INSTRUCTIONS TECHNIQUES – CAHIERS TECHNIQUES CSTB EN VIGUEURS

FunderMax France  
3 Cours Albert Thomas  
F-69003 LYON  
[www.fundermax.fr](http://www.fundermax.fr)

■ Tel: 04 78 68 28 31  
■ Fax: 04 78 85 18 56

for  
people  
who  
create