

Le système Modulo MEO5 FR est spécialement étudié pour la pose en fixation invisibles des panneaux de façade Max Exterior.

Ce système est composé de :

Modules Max Exterior MEO5 FR Modulo et profils rails horizontaux en aluminium AGS spécifiques MEO5 FR Modulo.

Le panneau Max Exterior est un stratifié compact, labellisé «Produit Biosourcé», bénéficiant d'une protection contre les intempéries selon la norme EN 438-6. Le système Modulo MEO5 FR est disponible dans une vaste gamme de plus de 115 décors dans les formats suivants :

SURFACES NT, FORMATS VUS : (JOINT CREUX 2 MM COMPRIS) :

- Module ME O5 FR - T1 : 980 x 444 mm
- Module ME O5 FR - T2 : 490 x 444 mm

SURFACES NG/NG GLOSS, FORMATS VUS : (JOINT CREUX 2 MM COMPRIS) :

- Module ME O5 FR - T1 : 980 x 400 mm
- Module ME O5 FR - T2 : 490 x 400 mm


MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME MODULO



AVANTAGES DU SYSTÈME

- Fixations invisibles.
- Liberté de créations (calepinages et décors)
- Un kit livré prêt à l'emploi offrant ainsi une grande rapidité de mise en œuvre.
- Stabilité du produit.
- Résistance mécanique Q4.
- Système sous Avis Technique CSTB.

- Épaisseur unique des modules MEO5 FR: 8 mm
- Ossature primaire bois ou métallique.
- Système validé en toutes zones sismiques et tous type de bâtiments (ossature bois uniquement en zone sismique, voir prescription Avis Technique MEO5 FR Modulo)
- Labellisé Produit Biosourcé à 60%

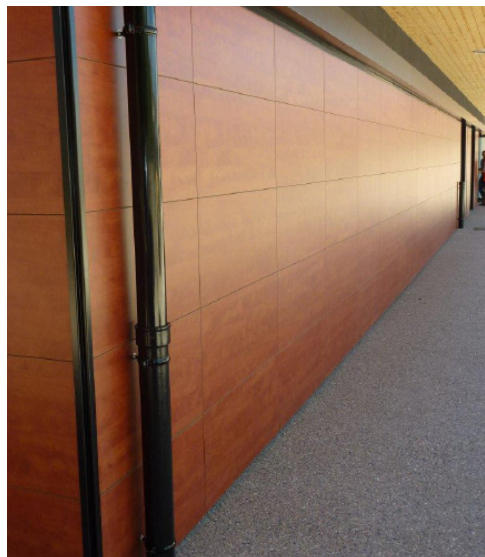

CONCEPTION: BARILLOT



PHOTOGRAPHE: DAVID BOUREAU

LA MISE EN ŒUVRE DOIT ÊTRE CONFORME AUX AVIS TECHNIQUES PRODUITS/SYSTÈMES, A NOTRE BROCHURE D'INFORMATIONS TECHNIQUES EXTERIOR ET AUX RÉGLEMENTATIONS - NORMES - ARRÊTÉS-INSTRUCTIONS TECHNIQUES - CAHIERS TECHNIQUES CSTB EN VIGUEURS

FunderMax France
3 Cours Albert Thomas
F-69003 LYON
www.fundermax.fr

■ Tel: 04 78 68 28 31
■ Fax: 04 78 85 18 56

for
people
who
create